
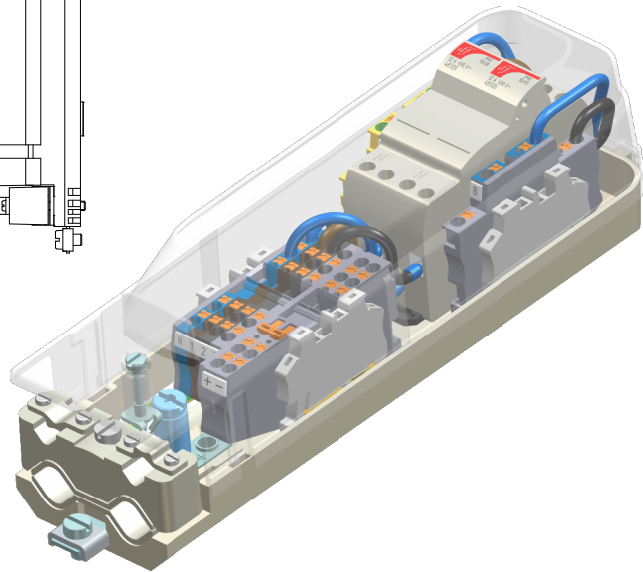
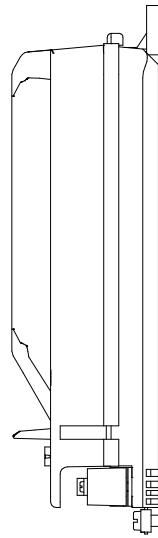


# LS-94

## 5L6069

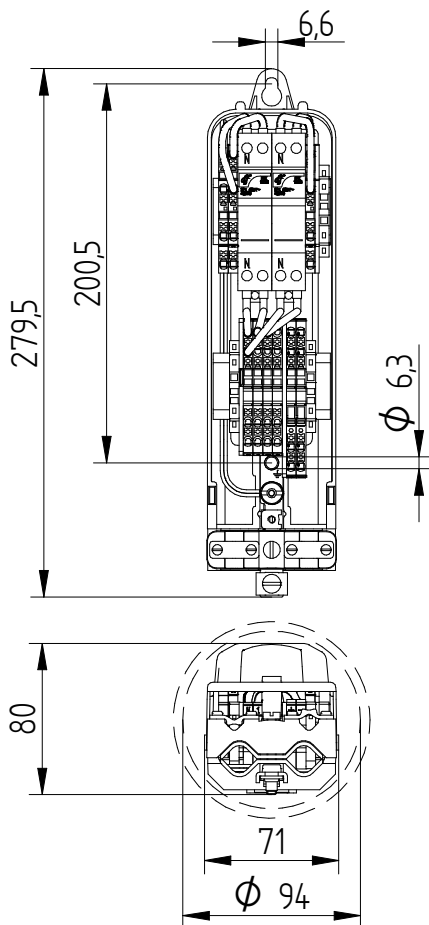

### Bestelspecificaties

Merk	: ELEQ
Model	: LS-94
Artikelnummer	: 5L6069

### Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter	: 94 mm
Totale lengte	: 280 mm
Max. spanning	: 400/230Vac
Aderdoorsnede voedingskabel(s)	: Massief / soepel 0,14...4 mm <sup>2</sup> soepel met adereindhuls: 0,14...2,5 mm <sup>2</sup>
Doorlussen mogelijk	: Ja
Beveiliging afgaande groep(en)	: 2x Zekeringhouder 1P+N 10x38 mechanisch gekoppeld
Afschakelen onder belasting	: Ja, volgens AC-22B, IEC 60947-3
Zekering(en) meegeleverd	: Nee
Stroom afgaande groep(en)	: Afhangelijk van de voeding, echter max. 10 A
Aderdoorsnede afgaande kabel(s)	: Massief / soepel 0,14...4 mm <sup>2</sup> soepel met adereindhuls: 0,14...2,5 mm <sup>2</sup>
Trekontlasting	: 2 voedingskabels ø 14...23 mm 2 kabels afgaande groepen ø 5...12 mm
Automatische aarde	: Ja

### Bijzonderheden

Zekeringhouders met nulscheider, die onder belasting (zie AC-22B, IEC 60947-3) de afgaande groepen kunnen afschakelen, zodat deze spanningsloos zijn.

De voedingskabels worden aangesloten op push-in klemmen welke geschikt zijn voor doorlussen. Dali aansluiting d.m.v. messcheiderklemmen los te koppelen van armatuur.

### Opmerking

De installatieverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het op de juiste manier toepassen en gebruiken van de aansluitkast.

### Verpakking

Sixpack of 504 st op pallet

### Te combineren met

5L9978	: 3-voudige trekontlasting
82651	: Aardlitze 30 cm. voor aardverbinding met mast

### Toepassing

Aansluitkast geschikt voor plaatsing in lichtmasten, parkeerautomaten, cameramasten, reclamezuilen, etc.

